




Sonnensegel Tenuvo® STAR

- Für Terrasse oder Garten
- Maßgeschneidert
- Geliefert mit Karabinerhaken
- Mikroperforierte oder wasserdichte Membran
- Dreieckig oder rechteckig
- Große Farbvielfalt
- Geliefert im Packsack
- Konzipiert als Saisonsegel: Muss von Herbst bis Frühjahr abgenommen werden

Technische Daten

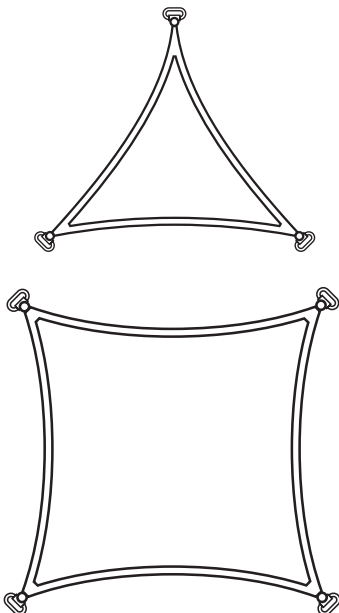

Sonnensegel Tenuvo® 3 (Dreieckig)

Format: Maximal 20 m²

- Individuelle Planung
- Lineare Konstruktion
- **Randverstärkung:** Gurtband, vernäht 25 mm mit Saum
- **Eckausbildung:** Gurtband 25 mm an der Spitze gekreuzt mit D-Ring. Eckverstärkung des Gewebes.
- **Krümmung:** 1/20 der Länge = 5%

Sonnensegel Tenuvo® 4 (rechteckig)

Format: Maximal 20 m²

- Individuelle Planung
- Lineare Konstruktion
- **Randverstärkung:** Gurtband, vernäht 25 mm mit Saum
- **Eckausbildung:** Gurtband 25 mm an der Spitze gekreuzt mit D-Ring. Eckverstärkung des Gewebes.
- **Krümmung:** 1/20 der Länge = 5%

Gewebeauswahl

	SOLTIS 86	SOLTIS 92	SOLTIS 96 & W96	STAM 6002	PRECONTRAIT 502
Gewicht	340 g/m ²	490 g/m ²	400 g/m ² & 620 g/m ²	630 g/m ²	590 g/m ²
Reißfestigkeit (Kette/Schuss)	230/160 daN/5 cm	250/250 daN/5 cm	220/220 daN/5 cm	250/250 daN/5 cm	250/250 daN/5 cm

Farben

Umfassende Farbpalette mit bis zu 50 Farben je nach Gewebekollektion. Wir zeigen Ihnen hierzu gerne Originalmuster innerhalb eines Beratungsgesprächs.

Technologie Précontraint Serge Ferrari®

Die Précontraint-Technologie von Serge Ferrari verleiht den Geweben eine unvergleichliche Widerstandsfähigkeit: Ein einzigartiges, patentiertes Fertigungsverfahren, bei dem das Gewebe über den gesamten Herstellungsprozess vorgespannt wird und dadurch für ein umfangreiches Leistungsspektrum sorgt, wie außerordentliche Reißfestigkeit und Planheit, herausragende Stabilität und Widerstand gegen Zugkräfte, Witterungseinflüsse und Dehnung bei Temperaturschwankungen.

Charakteristika

- Herausragende Dimensionsstabilität
- Hohe Stabilität gegen mechanische Einwirkung
- Hohe Beschichtungsdicke auf dem Fadenrücken
- Hervorragende Planheit

Vorteile

- Kein Ausdehnen oder Zusammenziehen während oder nach der Installation
- Hohe Reißfestigkeit
- Hohe Langlebigkeit in Bezug auf Optik und mechanische Belastung
- Glatte, leicht zu reinigende Oberfläche

Ihr regionaler Tenuvo® Partner

